


ШУМОГЛУШИТЕЛИ ШУМ-М

Шумоглушители данной серии предназначены для использования в круглых воздуховодах коридорных систем для выравнивания аэродинамического сопротивления, шумоглушения, предотвращения проникновения звука между помещениями и препятствования прослушиванию.

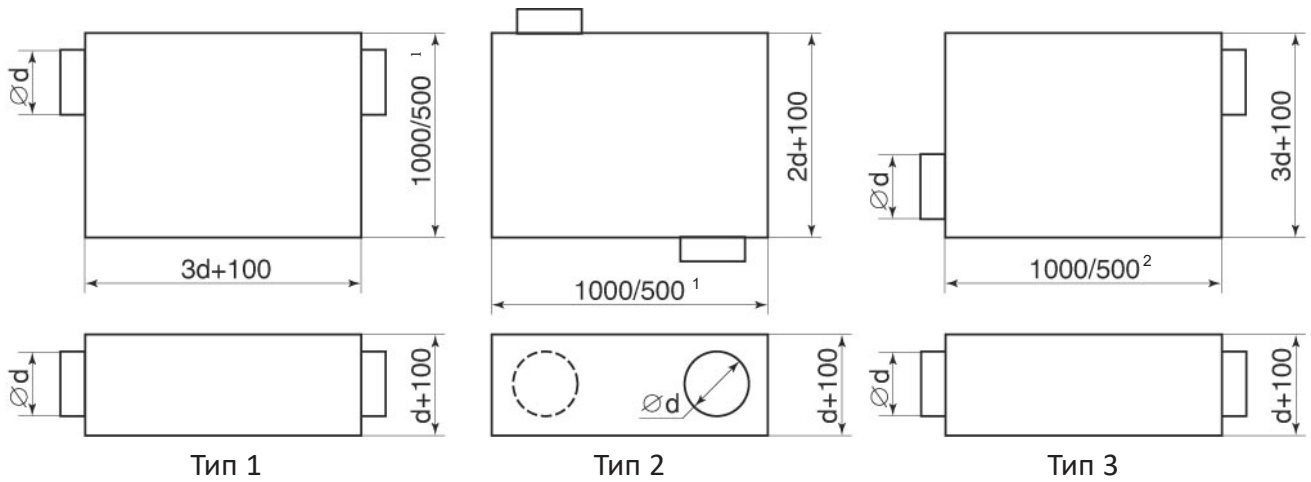

¹ - при d=100 / 125 мм

² - при d=100 / 125 / 160 / 200 мм

Тип	d/L, мм	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	100/500	33	32	38	31	46	47	49	48
	100/1000	35	38	48	50	54	56	59	59
	125/500	32	30	35	28	42	46	47	46
	125/1000	38	40	51	54	58	56	61	66
	160/1000	37	39	48	39	57	56	52	46
	200/1000	32	34	39	45	53	57	44	41
	250/1000	30	32	35	28	48	57	46	46
2	100/500	29	28	22	33	42	28	24	27
	100/1000	39	35	27	38	51	35	24	25
	125/500	29	27	23	31	40	29	26	28
	125/1000	39	34	28	36	56	36	24	26
	160/1000	38	32	28	35	53	35	24	21
	200/1000	35	30	28	33	48	31	21	23
	250/1000	35	25	24	23	41	34	19	21
3	100/500	30	30	22	32	45	30	26	28
	100/1000	38	37	28	35	52	37	28	27
	125/500	31	27	24	33	42	32	27	30
	125/1000	37	34	30	39	58	38	25	27
	160/500	28	26	25	30	37	32	28	27
	160/1000	35	32	31	37	55	37	26	23
	200/500	26	24	23	32	36	28	26	28
	200/1000	31	31	32	25	50	33	24	26
	250/1000	30	26	25	26	44	36	22	22

Коэффициент местного сопротивления для типа 8.1 $\zeta = 1,52$; для типов 8.2, 8.3 $\zeta = 0,90$

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (ТИП ШУМ-М)

