



ШУМОГЛУШИТЕЛИ ШУМ-ПР (ТРУБЧАТЫЙ)

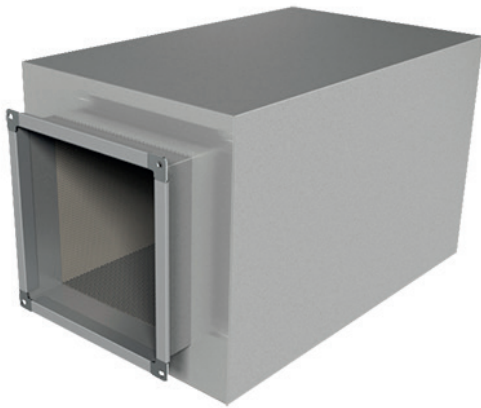

Тип 6 — трубчатый для прямоугольных каналов

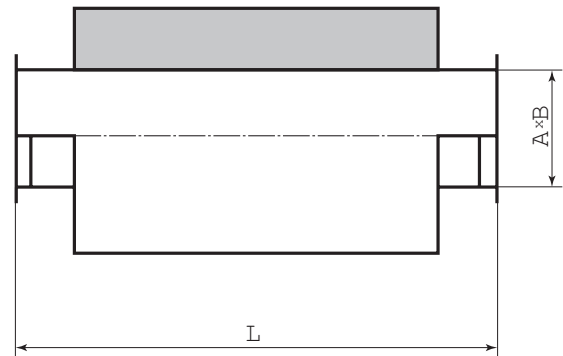

Толщина стенок 100 мм

Размер АxВ, мм	Длина L, мм	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	500	2	7	10	18	20	16	10	8
	1000	3	11	18	32	35	39	18	13
300x200	500	1	5	8	17	15	9	7	6
	1000	1,5	7	14	28	26	16	11	9
400x200	500	1	4	6	14	12	8	6	4
	1000	1,5	6	11	25	22	13	10	7
400x300	500	0,5	3	5	13	11	7	4	3
	1000	1	4,5	8	21	19	12	6	5
400x400	500	0,5	2	4	12	8	5	4	3
	1000	1	3	7	20	15	9	6	3

Коэффициент местного сопротивления $\zeta = 0,50$

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (ТИП 6)

ШУМ-ПР 6 АxВ L

Серия _____
 Тип _____
 Сечение, мм _____
 Длина, мм _____

Дополнительные возможности:

- изготовление шумоглушителя любого сечения АxВ
- расчет индивидуальных характеристик