


ШУМОГЛУШИТЕЛИ ШУМ-Т

Шумоглушители данной серии предназначены для использования в круглых каналах коридорных систем для выравнивания аэродинамического сопротивления, шумоглушения, предотвращения проникновения звука между помещениями и препятствования прослушиванию.

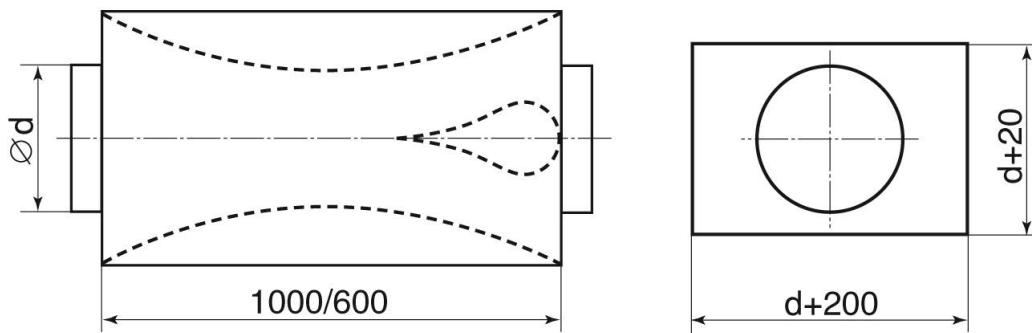

d, мм	L, мм	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100/125	1000	14,5	19,7	36,3	35,2	45,8	57	35,4	26,8
	600	4,6	10,3	16,8	32,2	33,2	38,4	17,7	17,5
160	1000	12,4	17,1	31,8	33,2	41,3	46,4	31,0	24,3
	600	4,4	9,0	15,5	28,8	28,4	33,8	16,9	16,5
200	1000	10,8	14,9	27,8	31,5	37,2	40,0	27,0	22,2
	600	4,3	8,0	14,4	25,6	25,2	29,4	16,3	15,4
250	1000	9,2	12,8	24,0	30,0	33,4	33,8	23,2	20,2
	600	4,2	7,2	13,4	22,6	22,2	25,0	15,8	14,5
280	1000	8,0	10,9	20,3	28,7	30,3	27,9	19,6	18,2
	600	4,2	6,5	12,3	19,8	19,4	20,8	15,3	13,7
315	1000	7,1	9,1	16,7	27,5	26,6	22,5	16,6	16,3
	600	4,1	5,8	11,3	17,0	16,7	16,8	14,8	13,0

Коэффициент местного сопротивления $\zeta = 0,65$

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА (ТИП ШУМ-Т)

